Фасадные панели Döcke

1. Назначение и общая информация об изделии.
Фасадные панели Döcke – стеновой наружный отделочный материал, предназначенный для защиты фасада и цоколя от воздействия климатических и экологических факторов, придания ему аккуратного и законченного вида. Фасадные панели Döcke изготавливаются из полимеров методом литья под давлением.

СЕРИЯ PREMIUM

PREMIUM BERG

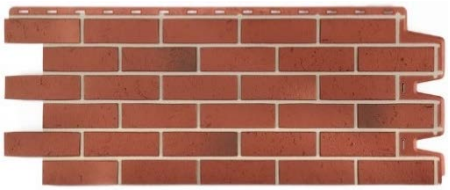

PREMIUM STEIN

PREMIUM BURG

PREMIUM FELS

PREMIUM STERN

PREMIUM KLINKER

PREMIUM FLEMISH

PREMIUM DUFOUR

СЕРИЯ STANDARD

STANDARD ФЛЕМИШ

STANDARD СЛАНЕЦ

STANDARD ДЮФУР

STANDARD АЛТАЙ

2. Геометрические и логистические характеристики фасадных панелей Döcke.

№ п/п	Наименование	Рабочая длина, мм	Рабочая ширина, мм	Рабочая площадь, м²	Высота профиля, мм	Вес упаковки брутто, кг	Кол-во в упаковке, шт	Внешние размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Тип упаковки
PREMIUM									
1	Фасадная панель BERG	1015	434	0,44	17	17,9	10	1156x490x196	Гофрокартон
2	Фасадная панель STEIN	1098	400	0,44	25	21,3	10	1226x470x266	Гофрокартон
3	Фасадная панель BURG	946	445	0,42	22	18,3	10	1116x510x251	Гофрокартон
4	Фасадная панель FELS	1052	425	0,45	30	21,2	10	1186x480x321	Гофрокартон
5	Фасадная панель STERN	1073	427	0,46	25	21,2	10	1235x500x260	Гофрокартон
6	Фасадная панель KLINKER	998	406	0,41	21	18,4	10	1143x480x217	Гофрокартон
7	Фасадная панель FLEMISH	1095	420	0,46	17,4	20	10	1225x495x190	Гофрокартон
8	Фасадная панель DUFOUR	1014	424	0,43	25	18,6	10	1200x500x260	Гофрокартон

№ п/п	Наименование	Рабочая длина, мм	Рабочая ширина, мм	Рабочая площадь, м²	Высота профиля, мм	Вес упаковки брутто, кг	Кол-во в упаковке, шт	Внешние размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Тип упаковки
STANDARD									
9	Фасадная панель ФЛЕМИШ	1095	420	0,46	17,4	20	10	1225x495x190	Гофрокартон
10	Фасадная панель СЛАНЕЦ	930	406	0,38	26	18,3	10	1090x480x300	Гофрокартон
11	Фасадная панель ДЮФУР	1014	424	0,43	25	18,6	10	1200x500x260	Гофрокартон
12	Фасадная панель АЛТАЙ	1098	400	0,44	25	21,3	10	1226x470x266	Гофрокартон

3. Геометрические и логистические характеристики комплектующих к фасадным панелям Döcke.

№ п/п	Наименование элемента	Внешний вид	Назначение и геометрические параметры	Вес упаковки брутто, кг	Кол-во в упаковке, шт	Внешние размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Тип упаковки
Углы PREMIUM							
1	Угол BERG		Отделка фасадных панелей BERG на внешних углах здания. Рабочая длина – 434 мм.	5,3	12	480x180x480	Гофрокартон
2	Угол STEIN		Отделка фасадных панелей STEIN на внешних углах здания. Рабочая длина – 400 мм.	5,2	9	530x215x435	Гофрокартон
3	Угол BURG		Отделка фасадных панелей BURG на внешних углах здания. Рабочая длина – 445 мм.	5,8	10	520x220x490	Гофрокартон
4	Угол FELS		Отделка фасадных панелей FELS на внешних углах здания. Рабочая длина – 425 мм.	4,5	8	525x215x460	Гофрокартон
5	Угол STERN		Отделка фасадных панелей STERN на внешних углах здания. Рабочая длина – 427 мм.	4,9	7	475x240x470	Гофрокартон

№ п/п	Наименование элемента	Внешний вид	Назначение и геометрические параметры	Вес упаковки брутто, кг	Кол-во в упаковке, шт	Внешние размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Тип упаковки
6	Угол KLINKER		Отделка фасадных панелей KLINKER на внешних углах здания. Рабочая длина – 406 мм.	6,7	10	525x240x445	Гофрокартон
7	Угол FLEMISH		Отделка фасадных панелей FLEMISH на внешних углах здания. Рабочая длина – 420 мм.	5,9	12	500x255x455	Гофрокартон
8	Угол DUFOUR		Отделка фасадных панелей DUFOUR на внешних углах здания. Рабочая длина – 424 мм.	4,1	8	480x180x480	Гофрокартон
Углы STANDARD							
9	Угол ФЛЕМИШ		Отделка фасадных панелей ФЛЕМИШ на внешних углах здания. Рабочая длина – 420 мм.	5,9	12	500x255x455	Гофрокартон
10	Угол СЛАНЕЦ		Отделка фасадных панелей СЛАНЕЦ на внешних углах здания. Рабочая длина – 406 мм.	5,1	9	535x200x435	Гофрокартон

№ п/п	Наименование элемента	Внешний вид	Назначение и геометрические параметры	Вес упаковки брутто, кг	Кол-во в упаковке, шт	Внешние размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Тип упаковки
11	Угол ДЮФУР		Отделка фасадных панелей ДЮФУР на внешних углах здания. Рабочая длина – 424 мм.	4,1	8	480x180x480	Гофрокартон
12	Угол АЛТАЙ		Отделка фасадных панелей АЛТАЙ на внешних углах здания. Рабочая длина – 400 мм.	5,2	9	530x215x435	Гофрокартон
13	Стартовый угол BERG, FLEMISH и ФЛЕМИШ		Начальный элемент для фиксации углов BERG, FLEMISH и ФЛЕМИШ на внешних углах здания.	2,3	80	226x226x206	Гофрокартон
14	Стартовый угол STEIN, STERN, СЛАНЕЦ, АЛТАЙ		Начальный элемент для фиксации углов STEIN, STERN, СЛАНЕЦ и АЛТАЙ на внешних углах здания.	1,9	50	226x226x206	Гофрокартон
15	Стартовый угол BURG, KLINKER		Начальный элемент для фиксации угла BURG и KLINKER на внешних углах здания.	1,9	50	226x226x206	Гофрокартон
16	Стартовый угол FELS		Начальный элемент для фиксации углов FELS на внешних углах здания.	1,9	50	226x226x206	Гофрокартон
17	Стартовый угол DUFOUR и ДЮФУР		Начальный элемент для фиксации углов DUFOUR и ДЮФУР на внешних углах здания.	1,8	50	226x226x206	Гофрокартон
18	Фасадный стартовый профиль		Начальный элемент для фиксации фасадных панелей. Длина – 1000 мм.	4,5	50	1005x145x85	Гофрокартон

4. Правила хранения.

- Транспортировка изделий должна осуществляться на автомобилях с крытыми или тентованными кузовами, длиной не менее длины перевозимого материала.
- Хранение осуществляется только в фирменной упаковке производителя.
- Хранение осуществляется только в условиях, препятствующих попаданию влаги и прямых солнечных лучей.
- Хранение допускается только в крытых помещениях, оборудованных вентиляцией, при температуре от -35°С до +50°С и относительной влажности воздуха 50-60%.
- При длительном хранении (свыше 10 дней) необходимо использовать паллеты или стеллажи, при этом высота складирования коробок не должна превышать 1,5 м.
- Категорически запрещается хранить изделия:
  - без упаковки производителя;
  - под прямыми солнечными лучами;
  - вблизи отопительных приборов (на расстоянии менее 1,5 м).